


MACtac®

MACmount IM1800XT



写真は小巻加工品

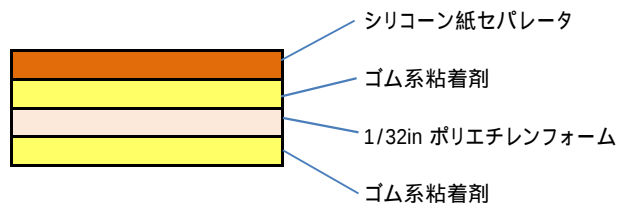

特性:

基材	: 1/32in (0.790mm)ポリエチレンフォーム
色	: 白
全厚	: 0.910mm
粘着力	: 19.20N/10mm (ライナー側) / 23.20N/10mm(非ライナー側)
引張強度	: 8.7N/10mm (幅方向) / 10.4N/10mm(長さ方向)
伸び率	: 328%以上
使用温度	: -18 ~ 82
剪断力	: 22 でステンレスに1,000g/25m ² の重量をかけたとき300時間以上保持。
耐水/耐溶剤	: 耐水、耐洗浄、耐アルコール

製品概要:

MACmount IM1800XTは1/32in(0.790mm)のポリエチレンフォーム基材の両面に剪断力の高い感圧式ゴム系粘着剤を塗布したテープです。

用途:

店舗内用のPOP看板、ポスター、パネル、フック、ネームプレート、鏡等の貼り付け・保持。
自動車部品の固定。
緩衝効果が必要な場所での緩衝剤として。

特徴:

室内であらゆる用途に使用できます。厚みがあり、粘着力が強いので、粗面にも高い粘着力を有します。
セパレータ付きなので、抜き等の加工にも容易に対応できます。



株式会社ジェー・ティー・エス

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区
東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808