


P-221 UL H種(180°C)電気絶縁用 カプトンテープ

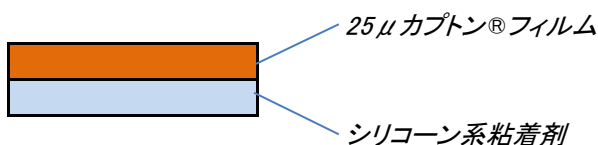

カプトン®はDupont社の商標です。

特 性

- 基 材 :25ミクロン カプトンフィルム
- 粘 着 剤 :シリコーン系
- 色 :琥珀色
- 全 厚 :0.066mm
- 引張強度 :63N/10mm
- 伸 び 率 :85%
- 粘 着 力 :2.7N/10mm
- 耐熱温度 :260°C / 180°C(連続許容温度)
- 破壊電圧 :7500V
- UL規格 :H種 180°C(File No.E20392 UL-510 Flame Retardant)
- その他規格 :ASTM D5213 Type 1,Class A
- 航空機SPEC :BAC5241

用 途

高耐熱電線の結束、高周波モーター・トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板マスキング、真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め。

特 徴

絶縁性や耐溶剤性に優れている。また薄く馴染みに性に優れています。
耐摩耗性に優れ、裂けにくい。
粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥せます。

輸入販売元



株式会社 ジェー・ティー・エス

本 社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808