


# P-226 電気絶縁/工業用 ポリイミドテープ

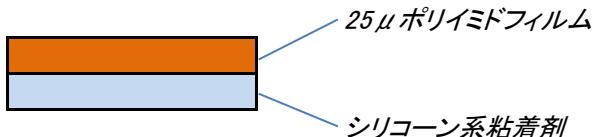

## 特 性

基 材 : 25ミクロン ポリイミドフィルム  
 粘 着 剤 : シリコーン系  
 色 : 琥珀色  
 全 厚 : 0.063mm  
 引張強度 : 50N/10mm  
 伸 び 率 : 60%  
 粘 着 力 : 2.5N/10mm  
 耐熱温度 : 260°C / 180°C(連続許容温度)  
 UL規格 : H種 180°C(File No.E20392 UL-510 Flame Retardant)  
 破壊電圧 : 5,500V

## 用 途

ウエーブソルダー・リフロー時の基板マスキング、真空蒸着・スパッタリング時のマスキング  
 及び電子部品の仮止め。  
 リチウムイオン電池の結束、高周波モーター等の絶縁。

## 特 徴

絶縁性や耐溶剤性に優れている。また薄く馴染み性に優れています。  
 耐摩耗性に優れ、裂けにくい。  
 粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥せます。

## 輸入販売元



株式会社 ジェー・ティー・エス  
 本 社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
 TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
 大阪営業所: 1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
 TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目  
 仙台営業所: 字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F  
 TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808