


P-440 UL H種(180)電気絶縁/工業用 PTFE含浸ガラスクロステープ

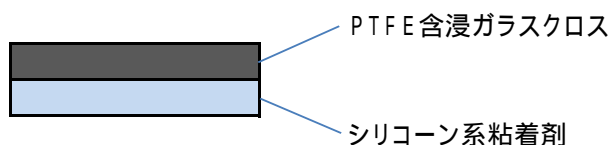

特 性

- 基 材 : PTFE含浸ガラスクロス
- 粘 着 剤 : シリコーン系
- 色 : ライトブラウン
- 全 厚 : 0.135mm
- 引張強度 : 157N/10mm
- 伸 び 率 : 3%
- 粘 着 力 : 3.7N/10mm
- 耐熱温度 : 260 / 180 (連続許容温度)
- 熱硬化条件 : 205 / 3h
- UL規格 : H種 180 (File No.E20392 UL-510 Flame Retardant)
- 航空機SPEC : BAC 5153
- その他規格 : FAR 25.853

用 途

基材のすべりが良く、耐熱性に優れており、粘着剤の被着体への移行が非常に少ないので製袋時のヒートシーリングバーの保護等に適しています。

また、金型等の剥離フィルムとしても最適です。

絶縁用途としては、自動車、鉄道車両用のモーターやトランス、パワーケーブル、ハーネス等の絶縁に使用することができます。

特 徴

シリコーン系粘着剤を使用しており、使用温度範囲が広い。PTFEを含まれているので摩擦係数が小さく基材のすべりが良い。耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れている。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥せます。

輸入販売元



株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本 社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808