
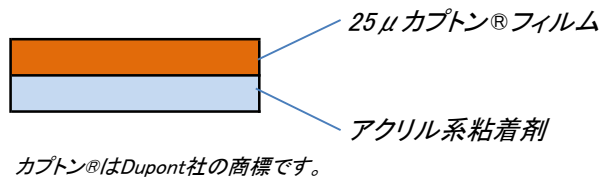


P-224 UL F種(155℃)電気絶縁用 カプトンテープ



特 性

基 材	: 25ミクロン カプトンフィルム
粘 着 剤	: アクリル系
色	: 琥珀色
全 厚	: 0.071mm
引張強度	: 63N/10mm
伸 び 率	: 85%
粘 着 力	: 3.2N/10mm
耐熱温度	: —/155℃(連続許容温度)
破壊電圧	: 7,500V
SPEC	: UL規格 F種155℃、UL-510 FR、CSA C-22-2 : Boeing SCGMS 63016、ASTM D5213 Type1 ClassA取得

用 途

高耐熱電線の結束、高周波モーター・トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、コンピューター・通信機・航空機・衛星・軍事設備等に使用される電子部品の絶縁及び、結束。

特 徴

絶縁性や耐溶剤性に優れている。また薄く馴染み性に優れています。

耐摩耗性に優れ、裂けにくい。

粘着剤は耐溶剤性があり、アウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着剤を使用している。(ASTM アウトガス発生テスト:E-595-84 認可)

輸入販売元



株式会社 ジェー・ティー・イス

本 社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808