


GLA.200 ガラスクロス+アルミ箔 シリコーン系粘着剤テープ

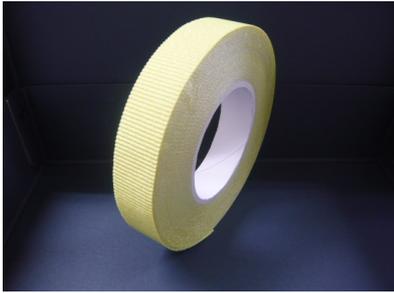

セパレーター:エンボスPVC
粘着剤:シリコーン系
基材:220 μ ガラスクロス
基材:アルミ箔

一般特性

色	: シルバー
基材	: 220 μ ガラスクロス+アルミ箔
粘着剤	: シリコーン系
長さ	: 33M/50M
全厚	: 0.270mm
粘着力	: 3.0N/10mm
引張強度	: 550N/10mm
伸び率	: 2%
耐熱温度	: 250 (短時間であれば 300)

概要

GLA.200は220 μ のガラスクロス+アルミ箔基材にシリコーン系の粘着剤を均一に塗布したテープです。

特長

粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥せます。
高耐熱性(250)を有しており、溶射マスキングに適しています。

用途

プラズマプレー時のマスキング。
船舶のエンジン・ボイラー等の熱絶縁。

 株式会社 ジェー・ティー・エス

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区
東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808