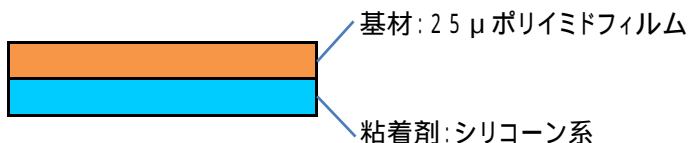


No.56025 μ ポリイミドフィルム
シリコン系粘着剤テープ

一般特性

色	: 琥珀色
基材	: 25 μ ポリイミド
粘着剤	: シリコン系
長さ	: 33M、66M
全厚	: 0.060mm
粘着力	: 3.0N/10mm
引張強度	: 33N/10mm
伸び率	: 20%
破壊電圧	: 5500V
絶縁クラス	: 180 (H種)
耐熱温度	: 260

概要

No.560は25 μ のポリイミドフィルムにシリコン系の粘着剤を均一に塗布したテープです。

特長

耐熱用途に適したシリコン系粘着剤を使用しています。
絶縁性や耐溶剤性に優れています。

用途

高耐熱電線の結束、マグネットワイヤーの結束。
高周波モーター・トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁。
ウェーブソルダー時の基板マスキング。
真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め。



株式会社 ジェー・ディー・エス

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区
東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808