


DeWAL

DW716-2HD

ノンシリコン  
PTFE/アクリル系粘着剤テープ

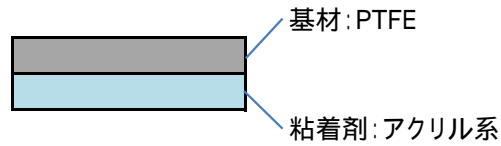

#### 一般特性

色	: グレー
基材	: 50 μ P T F E
粘着剤	: アクリル系
長さ	: 36yds
全厚	: 0.090mm
粘着力	: 2.7N/10mm
引張強度	: 52.5N/10mm
耐熱温度	: 176
破壊電圧	: 13000V
伸び率	: 100%
認可規格	: アウトガステスト ASTM E 595

#### 概要


DW716-2HDは50 μ PTFEフィルムにアクリル系粘着剤を塗布したテープです。

#### 特長

アウトガス発生の少ないアクリル系の粘着剤を使用しており、宇宙航空分野で幅広い用途に使用できます。アウトガステスト ASTM E 595に適合しております。

#### 用途

衛星・航空機分野向け各種用途。  
複合材ボンディング工程時の剥離フィルム。

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本 社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区  
東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目  
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F  
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808