


# DeWAL

## DW204-2HD 50 $\mu$ PTFEフィルム基材 シリコン系粘着剤テープ

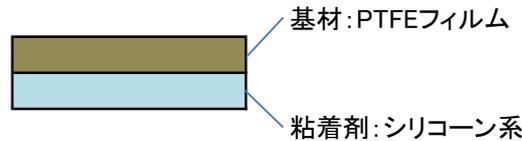

### 一般特性

色	: グレー
基材	: 50 $\mu$ PTFEフィルム
粘着剤	: シリコン系
長さ	: 36yds
全厚	: 0.090mm
粘着力	: 2.7N/10mm
引張強度	: 38N/10mm
伸び率	: 116%
破壊電圧	: 8,800V
耐熱温度	: 260°C
認可規格	: UL H種180°C (Flame Retardant/Cold Resistant) Mil-AA-59474-Type-1, Superseding Mil-23594C Type1

### 概要

50 $\mu$  PTFEフィルムにシリコン系粘着剤を均一に塗布したテープです。  
高耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性を有しております。

### 特長

強度のあるPTFEフィルムを使用しており、従来品に比べ耐久性があります。  
耐熱性の高いシリコン系の粘着剤を使用しており、作業後もきれいに剥がせます。  
耐薬品性に優れており、溶剤等に浸食されない。

### 用途

ラミネート時のベルティングテープ。  
フィルムラミネートにおけるガイドローラーの保護。  
インク、接着剤、ワニス、ハンダ等の付着防止、特殊なマスキング。  
製袋の際のヒートシール圧着部の保護。FRP成型時の離型。  
シューター、複写機、印刷機のすべり助長。摺動性が高い。  
高周波部品、高圧部品、トランス、コイルの絶縁。  
航空機内部品の絶縁、ワイヤー、ケーブルの保護。

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目  
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F  
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808