


DeWAL

DW503

ガラスクロス+銅箔
シリコン系粘着剤テープ

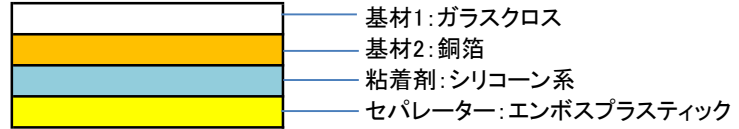

一般特性

基材	: ガラスクロス+銅箔
粘着剤	: シリコン系
長さ	: 11yds
全厚	: 0.830mm
粘着力	: 4.8N/10mm
耐熱温度	: 260℃

概要

ガラスクロス+銅箔にシリコン系の粘着剤を均一に塗布した溶射用マスキングテープです。基材が厚く、銅箔で補強されているのでグリッド、プラスト等の溶射プロセスに耐えることができます。

特長

耐熱性に優れる。
耐熱性の高いシリコン系の粘着剤を使用しており、作業後もきれいに剥せます。
溶射時の各種プラスト、プラズマ溶射工程を貼り替えなしで耐えられます。

用途

HVOF溶射時のマスキング。
各種溶射時のマスキング。
航空機エンジン製造、補修時の溶射マスキング。



株式会社 ジェー・ティー・エス

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808