
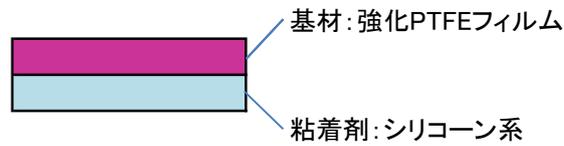


DeWAL

DW FST 63 μ 強化PTFEフィルム基材
シリコン系粘着剤テープ



一般特性

色	: バイオレット
基材	: 63 μ 強化PTFEフィルム
粘着剤	: シリコン系
長さ	: 36yds
全厚	: 0.100mm
粘着力	: 3.8N/10mm
引張強度	: 70N/10mm
伸び率	: 100%
耐電圧	: 11000V
耐熱温度	: 260℃

概要

63 μ 強化PTFEフィルムにシリコン系粘着剤を均一に塗布したテープです。
高引張強度、高耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性を有しております。

特長

強化PTFEフィルムを使用しており、従来品に比べ耐久性があります。
耐熱性の高いシリコン系の粘着剤を使用しており、作業後もきれいに剥せます。
耐薬品性に優れており、溶剤等に浸食されない。

用途

ラミネート時のベルティングテープ。
フィルムラミネートにおけるガイドローラーの保護。
インク、接着剤、ワニス、ハンダ等の付着防止、特殊なマスキング。
FRP成型時の離型。
シューター、複写機、印刷機、製造ラインのすべり助長。摺動性が高い。
高周波部品、高圧部品、トランス、コイルの絶縁。

 株式会社 ジェー・ティー・エス

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808