


# P-212 UL C種(200°C)電気絶縁/工業用 ガラスクロステープ

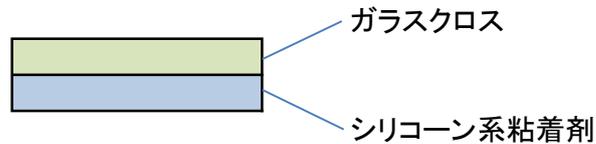

## 特 性

基 材	: ガラスクロス
粘 着 剤	: シリコン系
色	: 白
全 厚	: 0.191mm
引張強度	: 332N/10mm
伸 び 率	: 8.8% (23°C以下において)
粘 着 力	: 6.4N/10mm
耐熱温度	: 260°C/200°C (連続許容温度)
破壊電圧	: 4,400V
SPEC	: UL規格 C種200°C、UL-510 FR : Boeing Spec BAC 5307 TYPE II、5152、5153、5157 : CSA C-22-2、MIL-I-19166C/14 CFR 25.853取得

## 用 途

高い耐熱性を有したガラスクロス基材のテープであり、高耐熱絶縁用として幅広い用途でご利用いただけます。また耐溶剤性に優れていると同時にULの難燃性にも認可されているテープですので、コイル等の端末・端子の絶縁、ターミナル板の固定、コイル、ハーネスワイヤケーブルの外装絶縁、電子部品のシーリング、スロットセル端末のテーピング、リード線の保持等に最適です。

引き裂けに強いガラスクロス基材を使用しているため、粉体塗装、溶射、各種ブラスト時のマスキングにも最適です。

## 特 徴

非常に耐熱性の高いテープです。260°C/30分

耐摩耗性・耐溶剤性に優れており、ワニス、レジン等に良く馴染む為、コイルのリード線固定端末のテーピング、ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁に最適です。

## 輸入販売元

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本 社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目  
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F  
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808