


P-222 UL H種(180°C)電気絶縁用 カプトンテープ

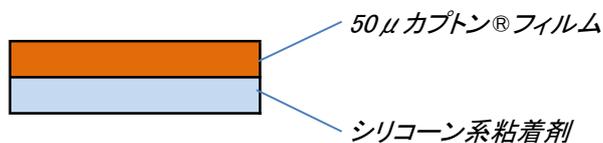

カプトン®はDupont社の商標です。

特 性

基 材	: 50ミクロン カプトンフィルム
粘 着 剤	: シリコーン系
色	: 琥珀色
全 厚	: 0.094mm
引張強度	: 124N/10mm
伸 び 率	: 90%
粘 着 力	: 2.8N/10mm(スチール板)
耐熱温度	: 260°C / 180°C(連続許容温度)
破壊電圧	: 13,000V
SPEC	: UL規格 H種180°C、UL-510 FR、CSA C-22-2 : ASTM D5213 Type1 ClassA取得

用 途

高耐熱電線の結束、高周波モーター・トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板マスキング、真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め。

特 徴

絶縁性や耐溶剤性に優れている。また薄く馴染みに性に優れています。
耐摩耗性に優れ、裂けにくい。
粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥せます。

輸入販売元



株式会社 **ジエー・ティー・エス**

本 社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808