


P-223 UL H種(180℃)電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

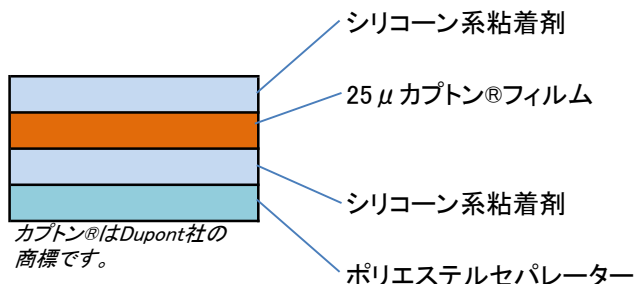

特 性

基 材	: 25 μ カプトンフィルム
粘 着 剤	: シリコーン系
色	: 琥珀色
全 厚	: 0.110mm
引張強度	: 63N/10mm
伸 び 率	: 85%
粘 着 力	: 4.4N/10mm
耐熱温度	: 260℃ / 180℃(連続許容温度)
破壊電圧	: 8,500V
SPEC	: UL規格 H種180℃、UL-510 FR、CSA C-22-2
	: ASTM D5213 Type1 ClassA取得

用 途

シリコーンが含浸・塗布された素材のボンディング、絶縁層のスプライシング、EMI・RFIシールド時のメタル貼り。電子部品の仮止め。

特 徴

厚みが薄く馴染みが良い。耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性也没有。また、高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。

輸入販売元



株式会社 ジェー・ティー・エス

本 社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808