


P-422 UL H種(180℃)電気絶縁/工業用 PTFEフィルムテープ

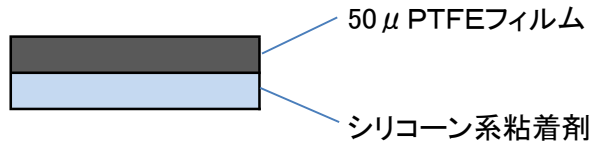

特 性

基 材	: 50 μ PTFEフィルム
粘 着 剤	: シリコン系
色	: グレー
全 厚	: 0.100mm
引張強度	: 49N/10mm
伸 び 率	: 133%
粘 着 力	: 2.8N/10mm (スチール)
耐熱温度	: 260℃/180℃ (連続許容温度)
熱硬化条件	: 205℃ / 3h
破壊電圧	: 10,500V
SPEC	: UL規格 H種180℃、UL-510 FR、CSA C-22-2、ASTM E95 : 各種Boeing Spec、ASTM E595、D2686 CSA C-22-2取得

用 途

基材のすべりが良く、耐熱性に優れており、粘着剤の被着体への移行が非常に少ないのでラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止に最適です。高温になったバーやローラーの表面の断熱材、防振用材料として使用できます。また、摩擦係数が非常に小さくフランジのガスケット、ジョイントの留め金の連結時のパッキングの役目を果たします。非常に優れた耐薬品性を有しており、化学溶剤による洗浄時等のマスキングに最適です。また、高い絶縁抵抗を持ち、コイルやケーブルの結束、層間絶縁等にも最適です。製造・出荷ライン上の滑り助長にも非常に有効です。

特 徴

シリコン系粘着剤を使用しており、使用温度範囲が広い。摩擦係数が小さく基材のすべりが良い。耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れている。粘着剤は熱に強いシリコン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥せる。基材の厚いタイプ(P-421)、PTFE含浸ガラスクロスタイプ(P-440)もご用意しております。

輸入販売元



株式会社 ジェー・ティー・エス

本 社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区
大阪営業所: 東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
仙台営業所: 字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808