


# P-703 高耐熱 / 多目的 クレープ紙マスキングテープ

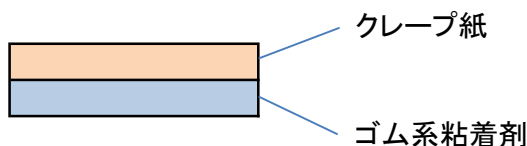

## 特 性

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 基 材   | : クレープ紙               |
| 粘 着 剤 | : ゴム系                 |
| 色     | : ページュ                |
| 全 厚   | : 0.163mm             |
| 引張強度  | : 38N/10mm            |
| 伸 び 率 | : 6%                  |
| 粘 着 力 | : 6.5N/10mm           |
| 耐熱温度  | : 148°C / 90min       |
| SPEC  | : 各種Boeing、ASTM-D6123 |

## 用 途

- ロール紙の巻き始めや止め。
- コンデンサー製造時のリード線の固定、抵抗器の連続包装。
- 図面等の固定(ドラフティングテープ)
- 焼き付け塗装時のマスキング。

## 特 徴

- 高耐熱性の粘着剤を使用しており、高保持力を有しております。また、柔軟性が高く複雑な曲面でも途中で切れることなく、マスキングが可能です。
- 柔軟性の高いクレープ紙の採用により、作業者の指先等の擦傷を防ぎます。
- 焼付塗装後は糊残りなく、きれいに剥すことができます。

## 輸入販売元



株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本 社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目  
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F  
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808