


PT.25 ポリエステル/ポリエステル不織布 重合テープ

耐熱クラス130℃ B種絶縁テープ

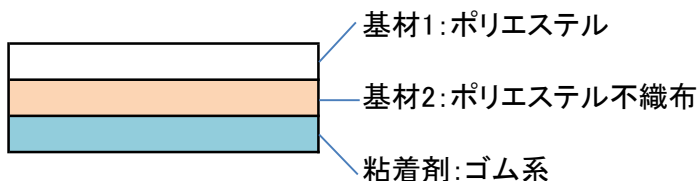

一般特製

色	: クリームホワイト (ベージュ)
基材	: ポリエステル/ポリエステル不織布
粘着剤	: ゴム系
長さ	: 50M
全厚	: 0.150mm
粘着力	: 5.0N/10mm
引張強度	: 30N/10mm
伸び率	: 45%
破壊電圧	: 4,800V
絶縁クラス	: UL規格 B種130℃
規格	: UL-E178430

概要

PT.25はポリエステルフィルム/ポリエステル不織布にゴム系の粘着剤を均一に塗布したテープです。

UL規格B種（130℃）に認定されており、モーター・コイル等の絶縁に最適です。

特長

高い粘着力を有します。

引張強度、突き刺し強度、耐摩耗性、耐衝撃性に優れております。

UL規格B種（絶縁クラス130℃）認定品です。

用途

多目的一般電気絶縁用、トランス、ボビンコイル絶縁。

コイルのリード線の巻き始め、巻き終わりの止め及び結束。

各種モーターの外装絶縁。



株式会社 ジェー・ティー・エス

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区
東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808