

VP410

ラインテープ

Shurtape

テクニカルデータ

用途

フロア、レーン、通路等のマーキング、色識別用途。
空調ラインのラッピング、地下パイプの絶縁。

特徴


耐UVで使用温度幅が広く、湿気のある条件下でも使用可能。
ソフトPVC基材で柔軟なため、追従性に優れている。
耐腐食天然ゴム系粘着剤使用。
OSHAカラーコーディングに合致。



仕様

グレード/機能: 多目的
基材: ソフト塩化ビニル(SPVC)
粘着剤: 天然ゴム系

色

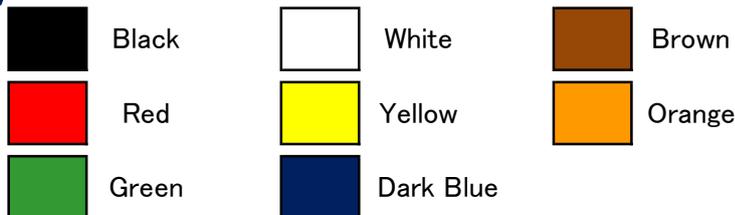

※ 上記の色は見本であり、実際の色と異なる場合があります。

特性

	標準	メートル法
引張強度	13 lbs./in.width	23 N/10mm
粘着力(スチール)	20 oz./in.width	2.1 N/10mm
全厚	5.25mils	0.13mm
伸び	200.0%	200.0%
使用温度範囲	20F~140F	-7°C~60°C

適用規格

CID A-A-1689B, Type 1, Class 2

保存及び使用条件

テープはオリジナルの包装のまま直射日光を避け、涼しく、乾燥した場所に保管し、出荷日から12ヶ月以内にご使用下さい。テープを使用するときは被着体の表面を清潔に保ち、グリースやオイル等を拭き取り、乾燥した状態でご使用下さい。

 株式会社 ジェー・ティー・エス

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808