


DeWAL

DW134-5

PTFE含浸ガラスクロス粘着テープ

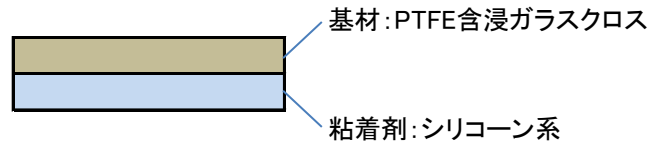

#### 一般特性

色	: 茶
基材	: PTFE含浸ガラスクロス
粘着剤	: シリコン系
長さ	: 36yds
基材厚	: 0.130mm
全厚	: 0.180mm
粘着力	: 4.9N/10mm
引張強度	: -
伸び率	: -
耐熱温度	: 260℃

#### 概要


DW134シリーズはPTFEを含浸したガラスクロスに耐熱性の高いシリコン系の粘着剤を均一に塗布したテープです。PTFEの特性により、滑らかな表面を提供します。その一方でガラス織物は強さと寸法安定性を提供しています。

#### 特長

耐熱性に優れ、摺動性が高い。  
 表面に溶剤等が付着しにくい。  
 耐薬品性に優れており、溶剤等に浸食されない。

#### 用途

インク、接着剤、ワニス、ハンダ等の付着防止、特殊なマスキング。  
 製袋の際のヒートシール圧着部の保護。FRP成型時の離型。  
 シューター、複写機、印刷機のすべり助長。

 株式会社 **ジェー・ティー・イス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
 TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
 1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
 TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目  
 字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F  
 TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808