
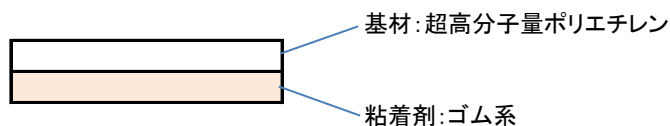


DeWAL

DW403-10

超高分子量ポリエチレン
ゴム系粘着剤



一般特性

色	: 白
基材	: 250 μ 超高分子量ポリエチレン
粘着剤	: ゴム系
長さ	: 18yds
全厚	: 0.380mm
粘着力	: 9.8N/10mm
引張強度	: 105N/10mm
伸び率	: —
耐熱温度	: 93℃
認可規格	: Pratt&Whitney PMC4635

概要

超高分子量ポリエチレンにゴム系の粘着剤を均一に塗布したテープです。
PTFEに次ぐ滑り特性を有しており、溶剤からの保護、滑り助長に適します。

特徴

耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、PTFEと同等程度の摩擦係数になります。
ライナー付。

用途

充填機等の滑り助長。製造ライン、コンベア等の滑り助長、保護。
ホッパー、シューター、複写機、印刷機の滑り助長。
各種摺動面のライニング。

 株式会社 ジェー・ティー・エス

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808