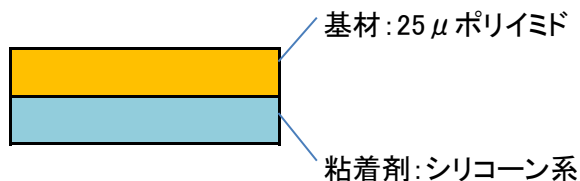


KPT201-2535

25 μ ポリイミド
シリコーン系粘着剤テープ

一般特製

色	: 琥珀色
基材	: 25 μ ポリイミド
粘着剤	: シリコーン系
基材厚	: 0.025mm
全厚	: 0.060mm
長さ	: 33M
粘着力	: 2.7N/10mm
引張強度	: 30N/10mm
伸び率	: 35%
破壊電圧	: 5,000V
絶縁クラス	: 180℃
耐熱温度	: 260℃
スペック	: UL規格 H種180℃ UL510 FR

特徴

絶縁性（UL、H種、UL510FR認定品）や耐溶剤性に優れている。

耐摩耗性に優れ、裂けにくい。

加熱後もきれいに剥がせます。

用途

高周波モーター、トラクションモーター、小型ボビンコイルの外装絶縁

高耐熱電線、マグネットワイヤーの結束

ウェーブソルダー、リフロー時の基板マスキング

真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め



株式会社 ジェー・ティー・エス

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区
東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808