テクニカルデータシート

P-703 高耐熱／多目的 クレープ紙マスキングテープ

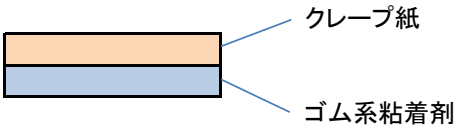

特　性

基　　材	:クレープ紙
粘 着 剤	:ゴム系
色	:ベージュ
全　厚	:0.163mm
引張強度	:38N/10mm
伸 び 率	:6%
粘 着 力	:6.5N/10mm
耐熱温度	:148℃ / 90min
SPEC	:Boeing Spec BAC 5034-4 Type VII, Class 2、BAC 5317、BAC 5336、BAC 5578、BAC 5598、BAC 5657
	:Government Spec ASTM-D6123

用　途

ロール紙の巻き始めや止め。
コンデンサー製造時のリード線の固定、抵抗器の連続包装。
図面等の固定（ドラフティングテープ）
焼き付け塗装時のマスキング。

特　徴

高耐熱性の粘着剤を使用しており、高保持力を有しております。また、柔軟性が高く
複雑な曲面でも途中で切れることなく、マスキングが可能です。
柔軟性の高いクレープ紙の採用により、作業者の指先等の擦傷を防ぎます。
焼付塗装後は糊残りなく、きれいに剥がすことができます。

輸入販売元

JTS 株式会社ジェー・ティー・エス

本　　社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808