


**SAINT-GOBAIN**

**2975-8R**

シリコンラバーコートガラスクロス  
シリコン系粘着剤テープ

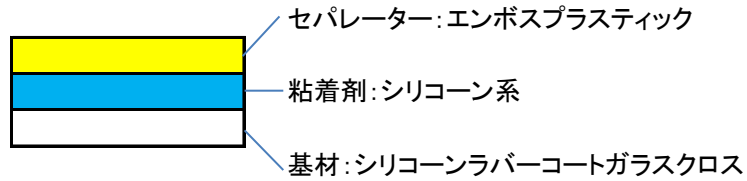

#### 一般特性

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 色      | : 白                                          |
| 基材     | : シリコンラバーコートガラスクロス                           |
| 粘着剤    | : シリコン系                                      |
| 長さ     | : 36yds                                      |
| 全厚     | : 0.267mm                                    |
| 粘着力    | : 5.5N/10mm                                  |
| 引張強度   | : 263N/10mm                                  |
| 伸び率    | : 5%                                         |
| 破壊電圧   | : 7,000V                                     |
| 耐熱温度   | : 260℃                                       |
| 使用温度範囲 | : -73～260℃                                   |
| 認可規格   | : General Electric、Pratt&Whitney、Rolls Royce |

#### 概要

シリコンラバーコートガラスクロスにシリコン系の粘着剤を均一に塗布したテープです。

基材が厚いので摩耗に強く、耐熱も非常に高いテープです。

#### 特長

耐熱性に優れる。

耐熱性の高いシリコン系の粘着剤を使用しており、作業後もきれいに剥がせます。

溶射時の各種ブラスト、プラズマ溶射工程を貼り替えなしで耐えられます。

#### 用途

プラズマ溶射時のマスキング。

航空機エンジン製造、補修時の溶射マスキング。

 株式会社 ジェー・ティー・エス

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目  
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F  
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808