DeWAL

DW500 シリコーンラバーコートガラスクロス シリコーン系粘着剤テープ

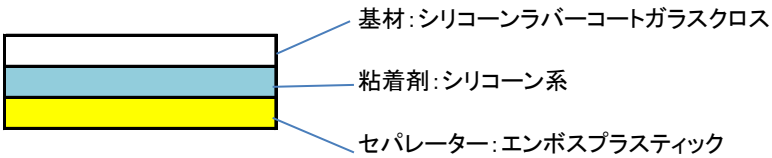

一般特性

基材	:	シリコーンラバーコートガラスクロス
粘着剤	:	シリコーン系
長さ	:	36yds
基材厚	:	0.200mm
全厚	:	0.330mm
粘着力	:	4.7N/10mm
耐熱温度	:	260℃

概要

シリコーンラバーコートガラスクロスにシリコーン系粘着剤を均一に塗布した
溶射マスキング用テープです。
基材が厚いので摩耗に強く、グリッド、ブラストに耐えることができます。

特長

耐熱性に優れる。
耐熱性の高いシリコーン系の粘着剤を使用しており、作業後もきれいに剥がせます。
溶射時の各種ブラスト、プラズマ溶射工程を貼り替えなしで耐えられます。

用途

プラズマ溶射時のマスキング。
航空機エンジン製造、補修時の溶射マスキング。

スペック

FAA Regulation	:	GE C10-012
Pratt & Whitney	:	PMC-4630、PMC4295
Rolls-Royce Aero Repair	:	OMAT 2/96M

JTS 株式会社ジェー・ティー・エス

本　　社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808