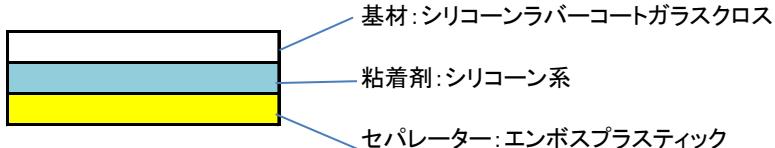


**DeWAL****DW504**

**シリコーンラバーコートガラスクロス  
シリコーン系粘着剤テープ**

**一般特性**

基材	: シリコーンラバーコートガラスクロス
粘着剤	: シリコーン系
長さ	: 18yds
基材厚	: 0.410mm
全厚	: 0.560mm
粘着力	: 5.7N/10mm
耐熱温度	: 260°C
認可規格	: Pratt & Whitney PMC4630

**概要**

シリコーンラバーコートガラスクロスにシリコーン系の粘着剤を均一に塗布した溶射マスキング用テープです。

基材が厚いので摩耗に強く、グリッド、プラストに耐えることができます。

また耐熱も非常に高いので溶射等に最適なテープです。

**特長**

耐熱性に優れる。

耐熱性の高いシリコーン系の粘着剤を使用しており、作業後もきれいに剥がせます。

溶射時の各種プラスト、プラズマ溶射工程を貼り替えなしで耐えられます。

**用途**

プラズマ溶射時のマスキング。

航空機エンジン製造、補修時の溶射マスキング。



株式会社ジエー・ティー・エス

本 社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
大阪営業所: 1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目  
仙台営業所: 字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F  
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808