h-old

テクニカルデータシート

P.40 23μポリエステルフィルム シリコーン系粘着剤テープ

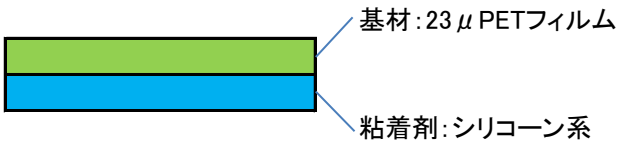

一般特性

色	：緑、赤、透明、青
基材	：23μポリエステル
粘着剤	：シリコーン系
長さ	：66M
全厚	：0.060mm
粘着力	：2.5N/10mm
引張強度	：40N/10mm
伸び率	：80%
破壊電圧	：4,500V
耐熱温度	：200℃

概要

P.40は23μのポリエステルフィルムにシリコーン系の粘着剤を均一に塗布したテープです。

耐薬品性を有しており、鍍金やエッチングのマスキング用途に最適のテープです。

特長

耐溶剤性、耐薬品性に優れています。

糊残りが非常に少なく、きれいに剥せます。

薄く被着体に対して、非常によく馴染みます。

最大で約200℃の熱に耐えることができ、塗装・薬品処理時のマスキングに最適です。

用途

電子基板、金属等の表面処理、鍍金、エッチング時のマスキング。

シリコーン紙のスプライシング。

粉体・電着塗装時のマスキング。

JTS 株式会社ジェー・ティー・エス

本　　社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区
東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808