


DeWAL

DW379

ノンシリコーン
ガラスクロス/アクリル系粘着剤テープ

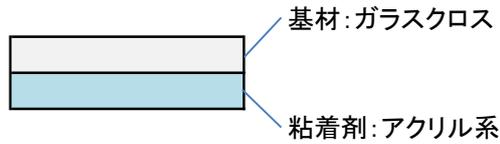

一般特性

色	: 白
基材	: 130 μ ガラスクロス
粘着剤	: アクリル系
長さ	: 36yds
全厚	: 0.180mm
粘着力	: 4.9N/10mm
引張強度	: 262N/10mm
耐熱温度	: 176 $^{\circ}$ C
破壊電圧	: 5,000V
認可規格	: アウトガステスト ASTM E 595-07 MIL SPEC-Y

概要

130 μ ガラスクロスに熱硬化性アクリル系粘着剤を均一に塗布したテープです。

特長

アウトガス発生が少ないアクリル系の粘着剤を使用しており、宇宙航空分野で幅広い用途に使用できます。アウトガステスト ASTM E 595-07に適合しております。

用途

MLI (Multi Layer Insulation) ブランケットのシーミング。
ワイヤーハーネス及びトランス。
衛星、航空機等向け各種用途。

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808