


Shurtape

PC623

二軸延伸ポリプロピレンフィルム
ゴム系粘着剤テープ

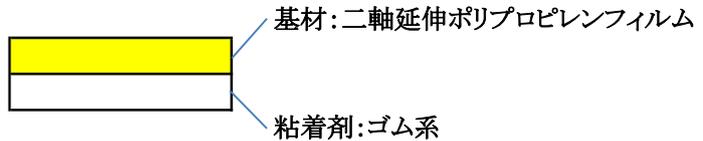

特性

基材	: 二軸延伸ポリプロピレンフィルム
粘着剤	: ゴム系
色	: 赤、黄
長さ	: 60yds(55M)
全厚	: 0.29mm
粘着力	: 6.3N/10mm
引張強度	: 49N/10mm
伸び率	: 12%
耐熱温度	: 10℃～93℃
認可規格	: ASME NQA-1 ANSI No.45.2.2 NRC Guide 1.38

特徴

防水基材高タック粘着剤、保持力、追従性に優れる。

用途

原子力プラントの建設、運転、メンテナンス等の多目的で使用可能。
鉄製パイプのホールディング及びエンドキャップのシーリング。
色識別。

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960